


Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Ürüne Genel Bakış

Ön

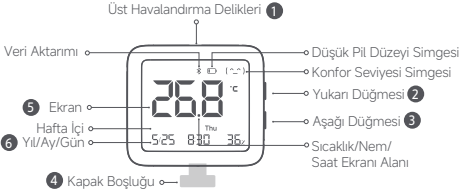

Arka



Yön Simgesi



Kaide



Yapışkan Çıkartma

Notlar:

- 1 Monitörü kurarken veya kullanırken havalandırma deliklerini tıkamayın.
- 2 Yukarı düşmesi: Modları değiştirmek ve saati ayarlamak için "Ayarlar/+ " düşmesi olarak kullanılır.
- 3 Aşağı düşmesi: Bluetooth bağlantısını sağlamak ve saati ayarlamak için "Bluetooth/-" düşmesi olarak kullanılır.
- 4 Monitörü ilk kez kullanırken pilin yalıtım filmini sökün.
- 5 LCD ekranda statik elektrik veya harici basınç nedeniyle su dalgaları gösterilebilir ancak bu bir arıza değildir. Bir süre kullanılmadığında normale dönecektir.
- 6 "Yıl" bilgisi yalnızca saat ayarlama modunda görünür.

Nasıl Kullanılır

! Not: Monitörü ilk kez kullanırken pilin yalıtım filmini sökün.

Saati Ayarlama

Bu ürün iki farklı saat kalibrasyon modu sunar:

1. Yöntem: Mi Home/Xiaomi Home uygulaması kullanarak gerçekleştirilen otomatik saat kalibrasyonu

Bu ürün Mi Home/Xiaomi Home uygulaması* ile çalışır. Cihazınızı Mi Home/Xiaomi Home uygulamasıyla denetleyin.

QR kodunu tarayarak uygulamayı indirin ve yükleyin. Uygulama zaten yüklüyse bağlantı kurulum sayfasına yönlendirilirsiniz. Dilerseniz uygulamayı indirip yüklemek için uygulama mağazasında "Mi Home/Xiaomi Home" ifadesini arayın. Mi Home/Xiaomi Home uygulamasını açın, sağ üstteki "+" simgesine dokunun ve cihazınızı eklemeye yönelik istemleri izleyin.

Mi Home/Xiaomi Home uygulamasının monitör eklentisinin ana sayfasında "Telefon bağlandı" görüntülendikten sonra monitör otomatik olarak saat kalibrasyonunu gerçekleştirecektir.

* Uygulamanın Avrupa'daki (Rusya hariç) adı Xiaomi Home'dur. Cihazınızda görüntülenen uygulama adı varsayılan olarak kabul edilmelidir.



37BDA844

Notlar:

- Uygulamanın sürümü güncellenmiş olabilir. Lütfen mevcut uygulama sürümüne ilişkin talimatları uygulayın.
- Monitör, ilk kez açıldıktan sonra 30 dakika içinde eklenmezse tekrar eklemeye çalışmadan önce lütfen cihazı sıfırlayın veya pili çıkarıp tekrar takın.
- Mi Home/Xiaomi Home uygulamasının monitör eklentisinin ana sayfada "Bir Bluetooth ağ geçidine bağlandı" mesajı görüntülenirse bu modda otomatik saat kalibrasyonu kullanılamayacağı için ayarlar sayfasında manuel kalibrasyon yapılması gerekmektedir.

2. Yöntem: Manuel saat ayarlama

1. Monitörün sağ tarafındaki yukarı düğmesini 3 saniye basılı tutun, "yıl" değerini belirten basamaklar ekranda yanıp sönmeye başlayacaktır, bu durum monitörün saat ayarlama moduna girdiğini gösterir.

2. Geçerli ayar öğesini onaylamak ve sonrakine geçmek için yukarı ve aşağı düğmelerine aynı anda basın. Ekranda sırasıyla "yıl", "ay", "gün", "saat" ve "dakika" görüntülenecektir.

3. Yanıp sönmeye sırasında değerleri ayarlamak için yukarı/aşağı düğmelerini basılı tutun.

4. Ayarlar otomatik olarak kaydedilir. 15 saniyeden uzun süre işlem yapılmazsa saat ayarlama modu otomatik olarak kaydedilir ve ilgili moddan çıkarılır.



Not: "Hafta içi" bilgileri otomatik olarak senkronize edilir, ayrıca kurulum yapılması gerekmez.

Saat ayarlama modunda düğmelerin işlevleri

İşlem	Durum
Yukarı düğmesini 3 saniye basılı tutun	Saat ayarlama moduna girin
Yukarı ve aşağı düğmelerine aynı anda basın	Saat ayarı öğelerini değiştirin
Yukarı düğmesine basın/yukarı düğmesini basılı tutun	1 birim artırma/Sürekli 1 birim artırma
Aşağı düğmesine basın/aşağı düğmesini basılı tutun	1 birim azaltma/Sürekli 1 birim azaltma

Kurulum

Bir yüzeye yerleştirme: Kaidedeki açma şeridini çıkarın ve kaideyi monitörün arkasına yapıştırmak için arkadaki ok işaretini takip edin. Tutturulduktan sonra monitörü bir masaya, rafa veya uygun bir düz yüzeye yerleştirin.



Asma: Yapışkan çıkartmanın bir tarafındaki açma şeridini çıkararak monitörün arka kısmındaki yapışkan alana yapıştırın. Ardından diğer taraftaki açma şeridini çıkarın ve monitörü duvar veya farklı bir düz yüzeyde istediğiniz yere yapıştırın.

Notlar:

Çift taraflı yapışkanla kullanılabilecek yüzeylere yapışır. Ürünün düşüp hasar görmesini önlemek için tozlu (alçı panel veya beton) ya da düz olmayan yüzeylere yapıştırılmaması önerilir.

Kaideyi yapışkan çıkartmaya tuttururken veya monitörü duvara asarken kullanım öncesinde yaklaşık 10 saniye sıkıca bastırın.

Monitörü duvara asmadan önce en iyi görüş açısı için kişisel tercihlere bağlı bir yükseklik seçin, monitör için önerilen kurulum yüksekliği en fazla 2 metredir.



Ana Ekran İçeriğine Geçiş

Standart modda, farklı kullanım durumlarına bağlı olarak monitörde sıcaklık, nem ve saat olmak üzere üç ekran modu arasında geçiş yapmak için yukarı düğmesine basın.



Akıllı Bağlantı

Monitörü Mi Home/Xiaomi Home uygulamasına bağlayın. Monitör eklentisinin ana sayfasında sağ üst köşede ":" simgesine dokununuz, ardından "Otomasyon" seçeneğini belirleyin. Diğer akıllı cihazlarla akıllı bağlantı kurmak için ekrandaki talimatları takip edin.

Notlar:

Akıllı bağlantı, yalnızca Bluetooth ağ geçidi işlevini destekleyen Mi Home/Xiaomi Home cihazlarıyla uyumludur. Daha fazla bilgi için lütfen müşteri hizmetleriyle iletişime geçin. Uygulamanın sürümü güncellenmiş olabilir. Lütfen mevcut uygulama sürümüne ilişkin talimatları uygulayın.

Ekran Görüntüsü

Konfor seviyesi simgesi açıklaması

Nem \ Sıcaklık	19 °C'nin altında	19 °C ve 27 °C arasında	27 °C'nin üzerinde
%20'nin altında	(-^ -)	(-^ -)	(-^ -)
%20 ve %85 arasında	(-^ -)	(^ _ ^)	(-^ -)
%85'in üzerinde	(-^ -)	(-^ -)	(-^ -)

Not: (^ _ ^) Rahat (-^ -) Rahatsız

Düşük pil düzeyi bildirimi

Ekranın üst kısmında "  " simgesi görüntülendiğinde bu, pil düzeyinin düşük olduğunu belirtir ve pilin değiştirilmesi gerekir.


Düğme İşlevleri

Standart mod

İşlem	Durum
Yukarı düğmesine basın	Ana ekran içeriğine geçin
Aşağı düğmesine basın	1. Bağlamayı onaylayın 2. Bluetooth yayını başlatın
Yukarı ve aşağı düğmelerini yaklaşık 7 saniye basılı tutun	Fabrika ayarlarını geri yükleyin

Pili deęiřtirin

Monitörün altındaki pil kapaęını kapak boşluęundan çıkarın. Biten pili çıkarın ve pozitif (+) yüzü yukarı gelecek şekilde bir CR2450 düęme pili yerleřtirin, ardından kapaęı sıkıca tekrar takın.



Bakım ve Onarım

- Temizlik sırasında monitöre su girmesini önleyin.
- Monitör yüzeyi kirlendięinde biraz nötr deterjan ile nemli, yumuřak bir bez yardımıyla silerek temizlenebilir.

Önlemler

- Monitör su geçirmez deęildir; havalandırma deliklerini su ile temas ettirmeyin.
- Monitör, duvara yapışkan çıkartmayla tutturulduysa duvara veya monitöre zarar vermemek için saati kuvvetli şekilde çekip çıkartmaya çalışmayın.
- Monitör, 0 °C'nin altındaki ortamlarda kullanıma uygun deęildir.
- Sıcaklıęın veya nemin yüksek olduęu zorlu ortamlardan uzak tutun. Pil deęiřimi için belirtilen pil modelini kullanın ve kullanılmış pili ilgili ulusal düzenlemelere göre atın.
- Monitör, saęlıklı yařamı teşvik etmek üzere tasarlanmıřtır; ölçüm aracı olarak kullanılmamalıdır.
- Cihazla birlikte gelen pil sadece deneme amaçlıdır ve standart yeni bir pil ile aynı pil ömrünü saęlamayabilir.

Sorun Giderme

Sorunlar	Olası Nedenler	Çözümler
Ekran da düşük pil düzeyi göstergesi görüntüleniyor veya içerik mevcut değil.	Pil bitmiş.	Pili değiştirin.
Ekran da içerik görüntülenmiyor.	Pil yanlış takılmış.	Pili doğru şekilde tekrar takın.
Ekran da "H" görüntülenir.	Ortam sıcaklığı 60 °C'yi aşıyor.	Monitörü, sıcaklık seviyesi sıcaklık ölçüm aralığında olan bir ortama yerleştirin.
Ekran da "L" görüntülenir.	Ortam sıcaklığı -9,9 °C'nin altında.	
Ekran da su dalgaları gösteriliyor.	Harici basınç veya statik elektrik	Monitörün normale dönmesi için bir süre bekleyin.
Sıcaklık/nem okumaları hatalı.	Havalandırma delikleri tıkalı.	Tıkanıklığa neden olan öğeleri kaldırın.
	Havalandırma deliklerine su giriyor.	Monitörü iyi havalandırılan bir yerde kurutun veya kurulamak için bir kağıt havlu kullanın.

Teknik Özellikler

Ad: Xiaomi Akıllı Sıcaklık ve Nem Monitörü 3
Model: MJWSD05MMC
Malzeme: ABS
Ürün Boyutları: 79,6 × 70,2 × 14,5 mm
Net Ağırlık: 72 g
Nominal Voltaj: 3 V ==
Maks. Güç: 45 mW
Pil Modeli: CR2450 (Birlikte Gelir)
Kablosuz Bağlantı: Bluetooth 5.0 Low Energy
Sıcaklık Ölçüm Aralığı: 0 °C ila 60 °C
Sıcaklık Çözünürlüğü: ± 0,1 °C
Nem Ölçüm Aralığı: %0-%99 BN
Nem Çözünürlüğü: %1 BN
Bluetooth İşlem Frekansı: 2402-2480 MHz
Bluetooth Maksimum Çıkış Gücü: < 13 dBm

Ürün isim plakası monitör gövdesinin arkasında yer almaktadır.
Ürünün ve paketin üzerindeki seri numarası kodunun 8 - 10. basamakları fabrika kodunu gösterir.
Normal koşullar altında, bu ekipman için anten ile kullanıcı arasında en az 20 cm'lik bir mesafe bırakılmalıdır.

Not:

Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuar ve kullanıcı arayüzü çizimleri yalnızca referans amaçlı olarak sağlanmıştır. Ürün iyileştirmeleri nedeniyle asıl ürün ve işlevler farklılık gösterebilir.

Bluetooth® sözcüğü markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır ve söz konusu markaların Xiaomi Inc. tarafından kullanımı lisansa tabidir. Tüm ürün adları, ticari markalar ve tescilli ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.



İşbu belge ile Miaomiaoe Technology (Beijing) Co., Ltd., radyo ekipmanı tipi MJWSD05MMC ürününün 2014/53/EU sayılı Direktife uygun olduğunu beyan etmektedir. AB uygunluk beyanının tam metnine şu adresten ulaşılabilir: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarıdır (2012/19/EU sayılı direktifte WEEE olarak belirtilmiştir) ve bunların sınıflandırılmamış evsel atıklarla birlikte atılmaması gerekir. Bunun yerine

ekipman atıklarınızı, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının geri dönüşümü için devlet veya yerel makamlar tarafından belirlenmiş bir toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumanız gerekir. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur. Söz konusu toplama noktaları ve bu tür toplama noktalarının koşul ve şartları ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen kurulumcuya veya yerel makamlara başvurun.

Şu şirket için üretildi: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Üretici: Miaomiaoe Technology (Beijing) Co., Ltd.

(Mi Ekosisteminde yer alan şirketlerden biri)

Adres: No. 1-Y1-06, 1F, Tower A, Innovation Building, No. 11 HEPINGLI East Street, Dongcheng District, Beijing, China

Daha fazla bilgi için lütfen www.mi.com'u ziyaret edin

Kullanım Kılavuzu Sürümü: V1.1

